


MAPA DE RIESGO DE EROSION DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE CHAZO

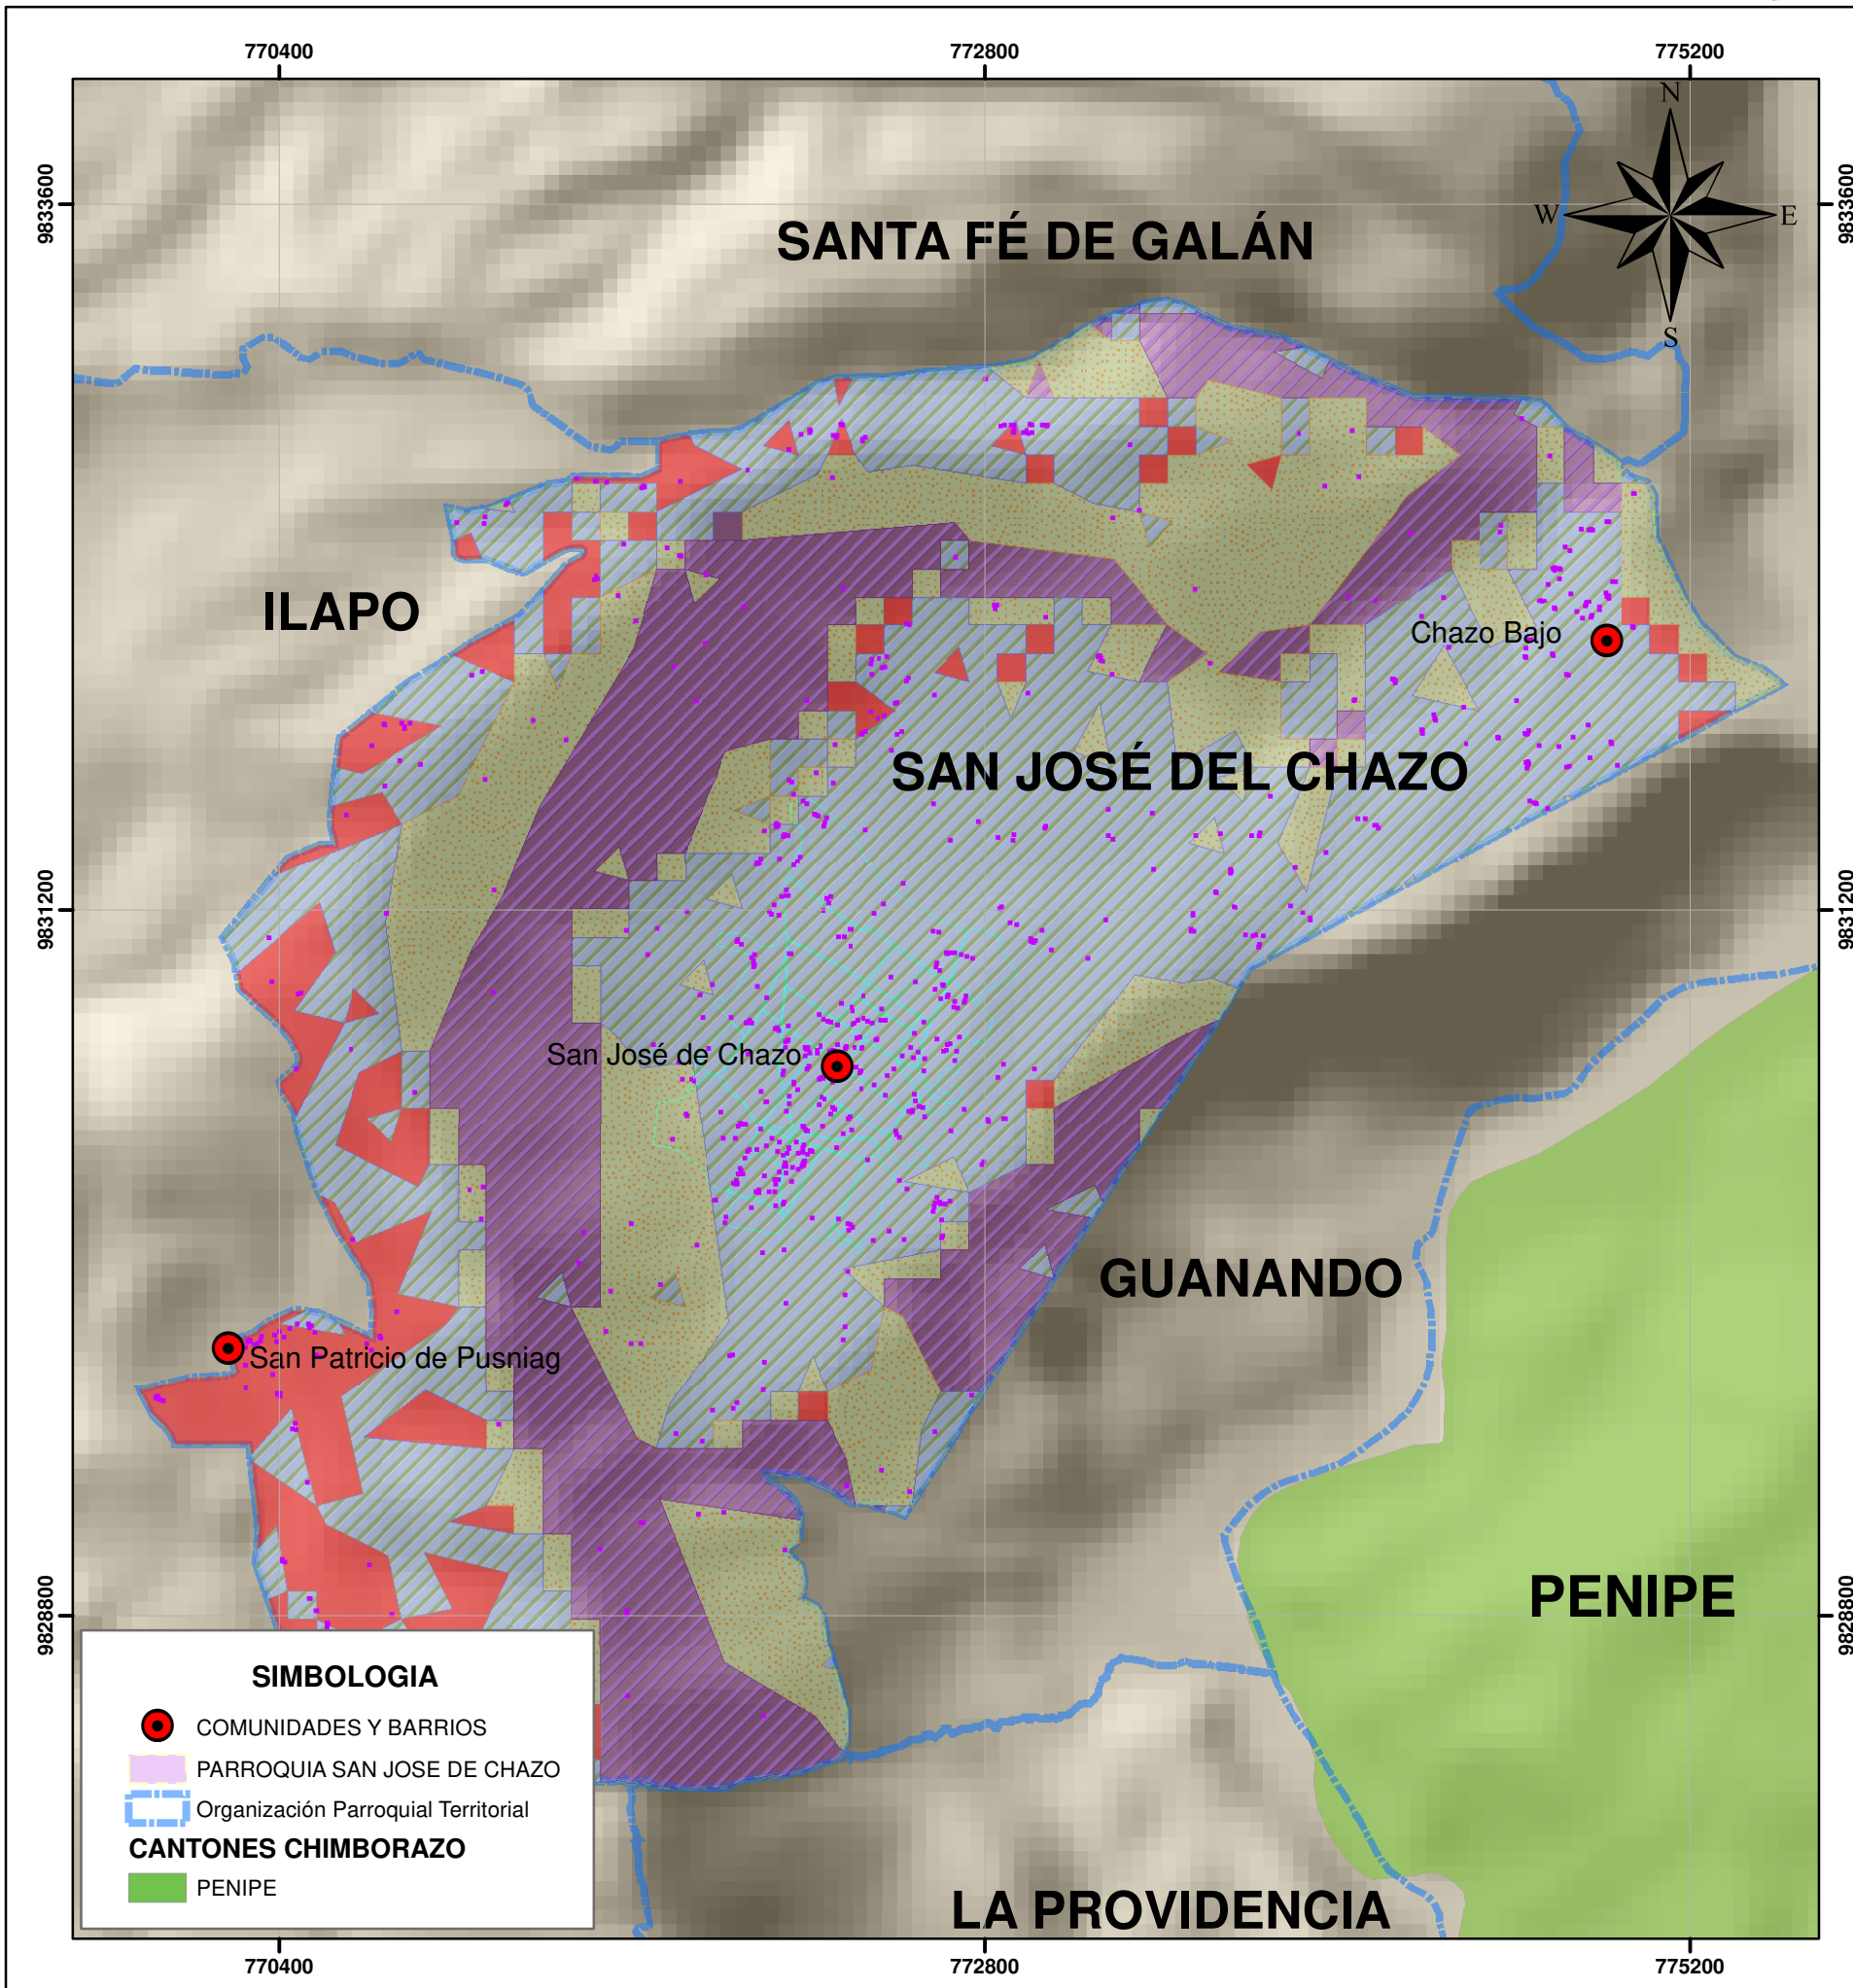

SUCEPTIBILIDAD A EROSION	CARACTERISTICAS	AREA HA	PORCENTAJE
Alta	Laderas que tienen zonas de falla con pendientes altas, meteorización alta a moderada y discontinuidades desfavorables donde han ocurrido deslizamientos o existe la posibilidad de que ocurran.	332,21	22,87
Baja	Laderas que tienen algunas fisuras con pendientes entre 15% y 30%, materiales parcialmente erosionados no saturados con discontinuidades favorables, donde no existen indicios que permitan predecir deslizamientos.	637,52	43,88
Media	Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o materiales parcialmente saturados donde no han ocurrido deslizamientos pero no existe completa seguridad de que no ocurran.	339,73	23,38
Muy Baja	Zonas planas no meteorizadas con discontinuidades favorables que no presentan ningún síntoma de que puedan ocurrir deslizamientos.	143,31	9,86
Total		1452,78	100,00

LEYENDA

- EDIFICACIONES

GRADO DE EROSION POR DESLIZAMIENTOS

- Alta
- Baja
- Media
- Muy Baja
- AMANZANAMIENTOS

ESPECIFICACIONES

0 335 670 1.340 2.010 2.680 Meters

Proyección Universal Transversa de Mercator UTM Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodesico Mundial WGS 84 Zona 17 Sur

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE CHAZO**

CONTIENE: MAPA DE RIESGO DE EROSION DE LA PARROQUIA

Fuente: Límites Conali 2015, MATE 2022, Levantamiento de Campo Equipo Consultor 2024.	Escala: 1:25.000
Elaborado por: Equipo Tecnico 2024	Fecha: AGOSTO 2024
Código: 060757	

SIMBOLOGIA

- COMUNIDADES Y BARRIOS
- PARROQUIA SAN JOSE DE CHAZO
- Organización Parroquial Territorial

CANTONES CHIMBORAZO

- PENIPE